



CLIMATIZZAZIONE

E

RISCALDAMENTO

climatizzatori residenziali

climatizzatori portatili

deumidificatori

riscaldamento a gas

riscaldamento elettrico

stufe a pellet da esterno

barbecue a pellet



FSH INVERTER

MONOSPLIT A PARETE

Refrigerante ecologico R32 design compatto ed elegante, altissima resa. Display LCD per la visualizzazione della temperatura. Elevata affidabilità, funzione Auto-diagnosi per il controllo dei malfunzionamenti funzione Auto restart per il ripristino automatico. Filtro a tre livelli contro microbi, polvere e fumo. Batteria esterna galvanizzata, funzione "SLEEP" per l'adattamento della temperatura notturna. Timer h on/off.

R32 ecological refrigerant, compact and elegant design, high efficiency. LCD display to see the temperature, high reliability. Self-diagnosis function to check any malfunction, auto restart function for the automatic restore. Three levels filtration against microbes, dust and smoke. Galvanized external battery. "SLEEP" function to settle the temperature of the night. 12hours on/off timer.



CLIMATIZZATORI RESIDENZIALI

DATI TECNICI MONOSPLIT



Modello Unità Interna			FSH09HRDN8	FSH12HRDN8	FSH18HRDN8
Modello Unità Esterna			FSH09HFN8	FSH12HFN8	FSH18HFN8
Alimentazione	V/ph/Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Potenza in raffreddamento	BTU/h		9000 (3500-11000)	12000 (4700-14700)	18000 (6700-21200)
	kW		2,63 (1,03 - 3,22)	3,52 (1,37 - 4,31)	5,28 (1,96- 6,21)
Consumo in freddo	W		686 (80~1100)	956 (120~1650)	1496 (150~2200)
Assorbimento in freddo	A		3,0 (0,4-5,4)	4,3 (0,5-6,9)	7,1 (0,6-10,3)
Potenza in riscaldamento	BTU/h		10000 (2800-11500)	13000 (3650-14950)	19000 (5110-23800)
	kW		2,93 (0,82 - 3,37)	3,81 (1,07 - 4,38)	5,57 (1,50 - 6,98)
Consumo in caldo	W		652 (70-990)	953 (110-1480)	11384(220-2330)
Assorbimento in caldo	A		2,8 (0,5-5,2)	4,3 (0,4-6,9)	6,5 (0,9-10,5)
SEER	W/W		8,3	7,5	7,7
classe energetica raffreddamento			A++	A++	A++
SCOP (stagione media)	W/W		4,6	4,6	4,0
classe energetica risc. (stagione media)			A++	A++	A+
SCOP (stagione calda)	W/W		5,6	5,6	5,1
classe energetica risc. (stagione calda)			A+++	A+++	A+++
Efficienza energetica E.E.R./C.O.P.	W/W		3,85/4,49	3,68/4,00	3,53/4,02
Deumidificazione	l/h		0,8	1,0	1,5
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)	m³/h		520/460/340	600/500/360	840/680/540
Pressione sonora interna (Hi/Mi/Lo)	dB (A)		38/31/28	39/34/27	44/34/28
Rumorosità interna (Hi/Mi/Lo)	dB (A)		53	53	55
Velocità ventilatore interno (Hi/Mi/Lo)	r/min		1030/900/750	1130/900/800	1130/900/800
Unità interna	larghezza	mm	805	805	957
	profondità	mm	194	194	213
	altezza	mm	285	285	302
	Peso netto/lordo	kg	7,8/9,6	7,8/9,6	10,0/13,0
Portata d'aria esterna		m³/h	1700	1700	2000
Pressione sonora esterna (Hi/Mi/Lo)		dB	55,5	58	55,5
Rumorosità esterna (Hi/Mi/Lo)		dB	61	65	61
Unità esterna	larghezza	mm	700	700	800
	profondità	mm	270	270	333
	altezza	mm	550	550	554
	Peso netto/lordo	kg	22,8/25,1	22,8/25,1	34/36,7
Compressore			Rotativo	Rotativo	Rotativo
Refrigerante	tipo		R32	R32	R32
	quantità	kg	0,5	0,5	1
Tubo liquido		mm/inch	6,35 /(1/4)	6,35 /(1/4)	6,35 /(1/4)
Tubo gas		mm/inch	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)
lunghezza massima dei tubi		m	25	25	30
lunghezza con carica standard		m	5	5	5
dislivello massimo		m	10	10	20


LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell'intento di migliorarli senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Le tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

FSH INVERTER MONOSPLIT A PARETE

R410a

Design elegante, altissima resa. Display LCD per la visualizzazione della temperatura. Elevata affidabilità, funzione Auto-diagnosi per il controllo dei malfunzionamenti funzione Auto restart per il ripristino automatico. Filtro a tre livelli contro microbi, polvere e fumo. Batteria esterna galvanizzata, funzione "SLEEP" per l'adattamento della temperatura notturna. Timer h on/off.

R410a ecological refrigerant, compact and elegant design, high efficiency. LCD display to see the temperature, high reliability. Self-diagnosis function to check any malfunction, auto restart function for the automatic restore. Three levels filter against microbes, dust and smoke. Galvanized external battery. "SLEEP" function to settle the temperature of the night. 12hours on/off timer.

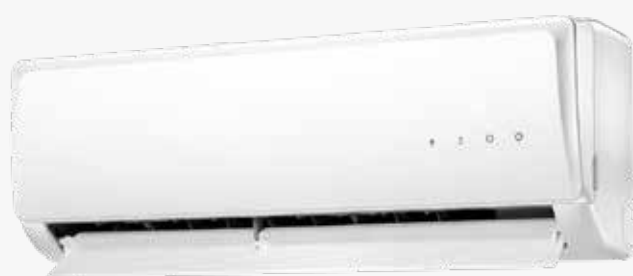

Modello Unità Interna		FSH MSI2F-24	
Modello Unità Esterna		FSH MOCA30-24	
Alimentazione	V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50	
Potenza in raffreddamento	BTU/h	24000 (9100-26900)	
	kW	7.03 (2.67 - 7.88)	
Consumo in freddo	W	240-3030	
Assorbimento in freddo	A	1,0-13,2	
Potenza in riscaldamento	BTU/h	25000 (5500-30000)	
	kW	7.33 (1.61 - 8.79)	
Consumo in caldo	W	260-3140	
Assorbimento in caldo	A	1,1-13,7	
SEER	W/W	6,3	
classe energetica raffreddamento		A++	
SCOP (-7 °C)	W/W	4,0	
classe energetica riscaldamento (-7 °C)		A+	
SCOP (2 °C)	W/W	5,1	
classe energetica riscaldamento (2 °C)		A+++	
Deumidificazione	l/h	2,0	
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)	m³/h	960/820/650	
Pressione sonora interna (Hi/Mi/Lo)	dB (A)	43/37/31	
Rumorosità interna (Hi/Mi/Lo)	dB (A)	61	
Velocità ventilatore interno (Hi/Mi/Lo)	r/min	1180/1100/900	
Unità interna	larghezza	mm	1045
	profondità	mm	235
	altezza	mm	315
	Peso netto/lordo	kg	12,0/15,2
Portata d'aria esterna		m³/h	2700
Pressione sonora esterna (Hi/Mi/Lo)		dB	59
Rumorosità esterna (Hi/Mi/Lo)		dB	68
Unità esterna	larghezza	mm	845
	profondità	mm	363
	altezza	mm	702
	Peso netto/lordo	kg	48,4/51,6
Compressore			Rotativo
Refrigerante	tipo		R410A
	quantità	kg	2,0
Tubo liquido		mm/inch	9,52 (3/8)
Tubo gas		mm/inch	15,9 (5/8)
lunghezza massima dei tubi		m	50
lunghezza con carica standard		m	5
dislivello massimo		m	25

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell'intento di migliorarli senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Le tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

FSH INVERTER

MULTISPLIT A PARETE



il tuo habitat naturale


FSH INVERTER

MULTISPLIT

Unità interne mono e multisplit



Modello Unità Interna			FSH09HRDN8	FSH12HRDN8	FSH18HRFNX
Modello Unità Esterna			Duo-Trial-Quadri	Duo-Trial-Quadri	Duo-Trial-Quadri
Alimentazione	V/ph/Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Potenza in raffreddamento	BTU/h		9000	12000	18000
	kW		2,6	3,6	5,3
Consumo in freddo	W		20	20	34
Assorbimento in freddo	A		0,09	0,09	0,15
Potenza in riscaldamento	BTU/h		10000	13000	19000
	kW		2,9	3,8	5,6
Consumo in caldo	W		20	20	34
Assorbimento in caldo	A		0,09	0,09	0,15
Deumidificazione	l/h		0,8	1,0	1,5
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)	m³/h		520/460/340	600/500/360	840/680/540
Velocità ventilatore interno (Hi/Mi/Lo)	r/min		1030/850/700	1130/950/750	1130/900/800
Pressione sonora interna (Hi/Mi/Lo)	dB(A)		40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25
Rumorosità interna (Hi/Mi/Lo)	dB(A)		53	53	55
Unità interna	larghezza	mm	805	805	957
	profondità	mm	194	194	213
	altezza	mm	285	285	302
	Peso netto/lordo	kg	7,5/9,7	7,5/9,7	10/13
Set temperatura raffreddamento	°C		17-32	17-32	17-32
	°C		0-30	0-30	0-30
Tubo liquido	mm/inch		6,35 / (1/4)	6,35 / (1/4)	6,35 / (1/4)
Tubo gas	mm/inch		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)

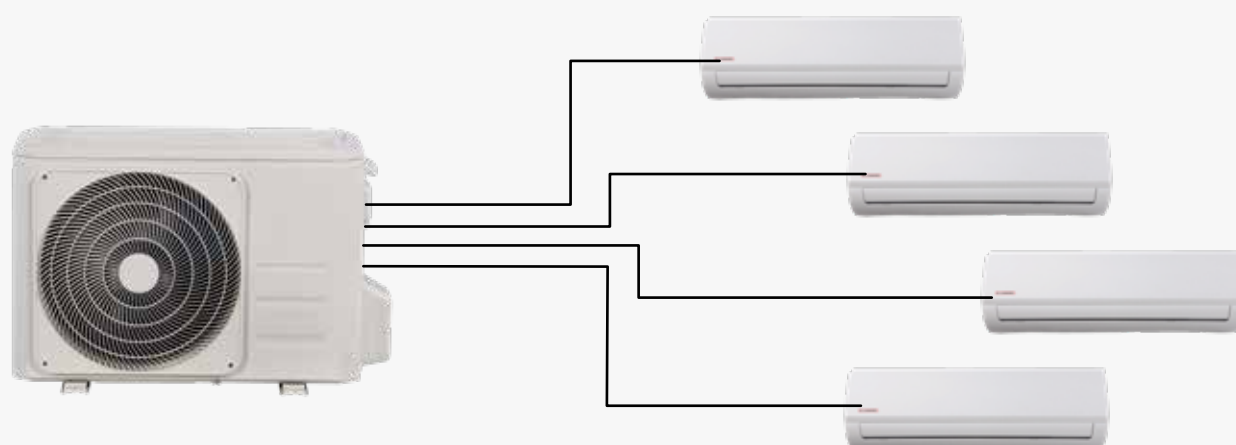

FSH DUO18HFN8 (Tab 1)		
1 unità	2 unità	
9	9+9	12+12
12	9+12	

FSH M30-27NF8 (Tab 2)				
1 unità	2 unità		3 unità	
9	9+9	12+12	9+9+9	9+12+12
12	9+12		9+9+12	

FSH INVERTER

MULTISPLIT Unità esterne dual-trial-quadri



Modello Unità Esterna			FSH DUO18HFN8	FSH M30-27HNF8	FSH QUADRI28HFN8
Combinazioni unità interne			I-2 split	I-2-3 split	I-2-3-4 split
Unità collegabili (vedi tabelle)			Tab 1	Tab 2	Tab 3
Potenza in raffreddamento	BTU/h		18000 (9000~18000)	27000 (9000~27000)	28000 (9000~33600)
	W		5200 (2600~5300)	7900 (2600~8000)	8200 (2600~9850)
Assorbimento in freddo	W		1630 (690~2000)	2440 (750~2460)	2540 (890~3180)
Potenza in riscaldamento	BTU/h		19000 (9000~19000)	28000 (9000~28000)	30000 (9000~36000)
	W		5490 (2600~5490)	8900 (2600~8900)	8800 (2600~10600)
Assorbimento in caldo	W		1390 (600~1670)	2180 (720~2250)	2200 (770~2750)
Efficienza energetica EER/COP	W/W		3,24/4,0	3,24/3,76	3,23/4,0
SEER raffreddamento stagionale	W/W		5,6	6,1	6,1
Classe energetica raffreddamento			A+	A+	A++
SCOP (stagione media)	W/W		3,8	3,8	3,8
Classe energetica risc. (stagione media)			A	A	A
SCOP (stagione calda)	W/W		4,6	4,6	4,6
Classe energetica risc. (stagione calda)			A++	A++	A++
Portata aria ventola esterna	m³/h		2200	2700	3800
Rumorosità interna	dB		53	53	54
Pressione sonora esterna (Hi/Mi/Lo)	dB		56	59	61,5
Rumorosità esterna (Hi/Mi/Lo)	dB		63	65	67
Unità esterna	larghezza	mm	800	845	946
	profondità	mm	333	363	410
	altezza	mm	554	702	810
	Peso netto/lordo	kg	36/39	53/56,5	62,1/67,7
Compressore			Rotativo	Rotativo	Rotativo
Refrigerante	tipo		R32	R32	R32
	quantità	kg	1,3	1,57	2,1
Tubo liquido	mm/inch		2 x 6,35 /(1/4)	3 x 6,35 /(1/4)	4 x 6,35 /(1/4)
Tubo gas	mm/inch		2 x 9,52 (3/8)	3 x 9,52 (3/8)	3x9,52(3/8)-1x12,70(1/2)
Lunghezza massima tubi totale	m		40	60	80
lunghezza massima dei tubi x unità	m		25	30	35
lunghezza con carica standard	m		5	5	5
dislivello massimo tra interna e esterna	m		15	15	15
dislivello massimo tra unità interne	m		10	10	10
Temper. di esercizio in raffreddamento	°C		-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
Temper. di esercizio in riscaldamento	°C		-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24

FSH QUADRI28HFN8 (Tab 3)						
I unità	2 unità		3 unità		4 unità	
9	9+9	12+12	9+9+9	9+12+12	9+9+9+9	9+9+9+12
12	9+12	9+18	9+9+12	9+9+18	9+9+12+12	
18						

ICEBERG 90 NA/I 20NA

Condizionatori portatili di moderna concezione, ed eccellente resa a livelli di rumorosità contenuti. Disponibili con comodi comandi digitali e telecomando (Iceberg 90NA, Iceberg I 20NA). I condizionatori portatili Laminox rispettano l'ambiente utilizzando refrigeranti ecologici R410a. La funzione pompa di calore (raffreddamento/riscaldamento) dell' Iceberg I 20NA ne fa un prodotto completo per ogni stagione.

Modern conception of portable air conditioners and excellent output with contained noisy levels. Available either with digital controls and remote control (Iceberg 90NA, Iceberg I 20NA). Laminox portable air conditioners respect the environment using R410a ecological refrigerants. Heating pump function (cooling/heating) of Iceberg I 20NA model makes this unit a complete product for all seasons.

dati tecnici		ICEBERG 90 NA	ICEBERG I 20 NA
Potenza in freddo max	BTU	9000	12000
	W	2650	3500
Potenza in caldo	BTU	-	11500
		-	3300
SEER		2,6	2,6
SCOP			3,2
classe energ. in raffreddamento		A	A
classe energ. in riscaldamento		-	B
Refrigerante		R410a	R410a
Alimentazione	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Consumo in freddo	W	1000	1300
Consumo in caldo	W	-	1200
Portata d'aria	m³/h	270	282
Deumidificazione (27°C 60% ur)	L7h	1,8	2,0
Rumorosità (max)	dB	53	54
Velocità ventilatore		3	3
Telecomando		si	si
Diametro foro a muro	mm	125	125
Massima estensione tubo flessibile	cm	125	125
kit accessori		1	1
Altezza	mm	770	770
Larghezza	mm	435	435
Profondità	mm	388	388
Peso	kg	30,2	31,5
I kit accessori comprende		1 tubo estensibile+2raccordi terminali+oblo a muro con tappo+raccordo per porta o finestra	



ICEBERG **90NA**



ICEBERG **I 20NA**

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell'intento di migliorarli senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Le tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

MISTRALVAN 2240/3200

Questo condizionatore split portatile, di nuova concezione, è destinato a rivoluzionare le abitudini degli amanti del camping, essendo stato progettato espressamente per l'uso su caravan, roulotte e piccoli ambienti. Di facile uso, non necessita di installazione e si presenta come vantaggiosa alternativa agli attuali condizionatori disegnati per i camper. Disponibile in due diverse potenze 2240 BTU e 3200 BTU, per un consumo elettrico rispettivamente di 400 e 500 W, compromesso tra una buona capacità di raffreddamento ed un basso consumo elettrico che ne permette l'utilizzo in qualsiasi situazione. E' dotato di pratiche staffe brevettate per essere applicato alle finestre del camper senza alcuna modifica delle stesse. Dotato di display elettronico che ne controlla la temperatura e la velocità della ventola, può essere usato comodamente anche di notte alla minima velocità (rumorosità inferiore ai 49,8 dB).

This new conception of portable split air conditioner is destined to revolutionize the habits of the people fond of camping, because it has been designed expressly for its use inside caravan, roulotte and small rooms.

Very easy to use, it does not need to be installed and it is an advantageous alternative to the present air conditioners designed for the caravans. Its cooling power of about 2400BTU and 3200BTU, with a power consumption of 400 and 500 Watts has been choosed like compromise between a very good cooling capacity and a low electric consumption that allows its use through the inverter connected to the battery of the camper itself. It is equipped with handy brackets to be applied to the windows of the caravan without any changes of them. It is provided with electronic control for the temperature and the speed of the fan, it can be used during the night at the lower speed (noisy lower than 49.8dB)

		Mistralvan 2240	Mistralvan 3200
Potenza in raffreddamento cooling capacity	W	696	928
	BTU	2400	3200
tensione di alimentazione power supply	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Consumo Rated input	W	375	500
Portata d'aria Air volume	m³/h	330	330
Impostazione temperatura Temperature setting	°C	* 28 * 25 *** 22	* ** ***
Deumidificazione massima Deumidify	L/h	0,7	1,0
Rumorosità Noise level	dB	48	48
Compressore compressor	-	rotativo rotary	rotativo rotary
Refrigerante Refrigerant		134a	134a
Lunghezza fascia di coll.to Pipe connection length	cm	115	115
Dimensioni Un. Interna Indoor Unit dimension	mm LxPxH	395x185x360	395x185x360
Dimensioni Un. Esterna Outdoor Unit dimension	mm LxPxH	440x200x380	440x200x380
Dimensioni della scatola Box dimension	mm LxPxH	520x460x460	520x460x460
Peso Weight	kg	22	24
Dimensioni indicative ambiente climatizzabile Approximate cooling volume	m³	15/16 **	21/24 **

MISTRALVAN **2240**



MISTRALVAN **3200**



LINEA SALUBER

Deumidificatore d'aria portatile, dotato di filtro per depurare l'aria. Potenza assorbita 200 / 450 W. Vaschetta di raccolta e spegnimento automatico al riempimento della stessa. Funzione "Defrost" per lo sbrinamento automatico. Capacità di raccolta: 12-20 l/giorno.

Mobile air dehumidifier with a simple handle for an easy moving in the home it is also endowed of the charcoal filter for air purification. 200 / 550 Watt power input. Auto extinction when the water tank is full. With defrost function. Moisture removal: 12-20 litres per day.



MINISALUBER **YL 2712**



SALUBER **PD 23E-20**

Dati tecnici		Minisaluber YL 2712	SALUBER PD 23E-20
Deumidificazione	litri/giorno	12	20
Potenza assorbita	W	255	450
Capacità vaschetta	litri	2,0	4,0
Tensione alimentazione	V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Rumorosità	dB	<45	<42
Refrigerante	gas	R134a	R134a
Temperatura esercizio	C°	5-35	5-35
Stanze fino a	m³	60	90
Timer	-	si	si
Dimensioni	mm	247x347x486	380x185x580
Peso	kg	14	14

LINEA SALUBER

Deumidificatore d'aria portatile, dotato di filtro per depurare l'aria. Potenza assorbita 200 / 450 W. Vaschetta di raccolta e spegnimento automatico al riempimento della stessa. Funzione "Defrost" per lo sbrinamento automatico. Capacità di raccolta: 35 l/giorno.

Mobile air dehumidifier with a simple handle for an easy moving in the home it is also endowed of the charcoal filter for air purification. 200 / 550 Watt power input. Auto extinction when the water tank is full. With defrost function. Moisture removal: 35 litres per day.



MAXISALUBER **WDH-930** EDH-30

Dati tecnici		MAXISALUBER WDH-930 EDH-30
Deumidificazione (27°C 60% UR)	litri/giorno	18
Deumidificazione (30°C 80% UR)	litri/giorno	30
Potenza assorbita	W	520
Potenza assorbita in riscaldamento	W	1250
Capacità vaschetta	litri	5,2
Tensione alimentazione	V/f/Hz	230/1/50
Rumorosità	dB	<45
Refrigerante	gas	R134a
Temperatura esercizio	C°	5-32
Stanze fino a	m³	120
Timer	-	si
Dimensioni	mm	340x250x545
Peso	kg	14

LAMINOX s.r.l. si riserva di variare e senza preavviso i propri prodotti nell'intento di migliorarli senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Le tabelle dei dati tecnici e le foto pertanto non possono essere considerate un contratto nei confronti di terzi

WINDFIRE 373/374



Ultima generazione di stufa a raggi infrarossi realizzata con una griglia di ventilazione che rivoluziona il design ed esalta la funzionalità del prodotto. Disponibilità colori da richiedere all'ordine. antracite (standard) e nero (a richiesta). La gamma comprende anche la versione con termoventilatore incorporato da 2000 w (art.374)

Last generation of infrared gas heater made with a ventilation grid that brought a complete revolution to its design and exalts the functionality of the product. Colours: charcoal, black (upon request). The range includes a model with 2000 w incorporated thermofan (item 374)

Windfire 373		
Min	1400 watt	1200 Kcal/h
Max	4200 watt	3600 Kcal/h
Pressione	30 mbar	50 mbar
Max	310 g/h GPL	
LxPxH	42,5x48x74	

Windfire 374		
Min	1400 watt	1200 Kcal/h
Max	4200 watt	3600 Kcal/h
Pressione	30 mbar	50 mbar
Max	310 g/h GPL	
LxPxH	42,5x48x74	
Pot. elettrica	1000+1000 watt	

IRV 42 365 / 42 Turbo 368



Stufa a raggi infrarossi con bruciatore in steatite termoporosa. Dispone di un comodo pulsante per l'accensione piezoelettrica e della possibilità di 3 diverse regolazioni di potenza. Il sistema di rilevamento dell'anidride carbonica nell'ambiente con autospegnimento, la rende estremamente sicura. Mobile con vano portabombola e 4 ruote piroettanti che assicurano un pratico spostamento negli ambienti domestici e di lavoro, garantendo la massima potenza termica trasportabile. Disponibilità colori da richiedere all'ordine antracite e bianco (standard), nero (a richiesta).

Infrared gas heater with a thermoporous steatite ceramic burner. It is simple and versatile and has a useful piezoelectric ignition push button and 3 different power regulations. The carbon dioxide survey system controls the correct operation with eventual self-extinction of the gas heater. Its body with gas cylinder compartment and rotating wheels assure a practical transport of the stove where it is needed. Colours: charcoal (standard), black (upon request), white (standard).

IRV 42 365		
Min	1400 watt	1200 Kcal/h
Max	4200 watt	3600 Kcal/h
Pressione	30 mbar	50 mbar
Max	310 g/h GPL	
LxPxH	42,5x46,5x77	

IRV 42 TURBO 368		
Min	1400 watt	1200 Kcal/h
Max	4200 watt	3600 Kcal/h
Pressione	30 mbar	50 mbar
Max	310 g/h GPL	
LxPxH	42,5x46,5x77	
Pot. elettrica	1000+1000 watt	

ORO I 65



Stufa catalitica con pannello di ottima qualità, affidabile e di lunga durata, con un controllo sul trattamento che garantisce la presenza della corretta quantità di platino. Facilmente trasportabile grazie alle 4 ruote piroettanti, è semplice e pratica nell'avviamento con comando piezoelettrico autonomo. Potenza regolabile su tre diversi valori e dispositivo di controllo d'atmosfera che la rende sicura ed affidabile. Disponibilità colori da richiedere all'ordine antracite e bianco (standard), nero (a richiesta).

Catalytic stove with panel of best quality, reliable and long-lasting, specially treated so as to assure the right presence of platinum quantity. The 4 revolving wheels assure a practical transport of the stove where it is needed. It is simple, practical and sure with its useful piezoelectric ignition push button with 3 different power regulations as well as the survey system control. Colours: charcoal and white (standard), black (upon request).

ORO I 65		
Min	2300 watt	1980kcal/h
Max	3100 watt	2670 kcal/h
Pressione	30 mbar	50 mbar
Max	220 g/h GPL	
LxPxH	42,5x46,5x77	

KIWI RADIATORI



Radiatori ad olio disponibili nella versione Kiwi. Sono riempiti di olio diatermico che ne esalta l'efficienza, non consumano ossigeno e non utilizzano combustibili. Dotati di quattro ruote piroettanti e di termostato ambiente, hanno una potenza variabile dai 1000 Watt ai 2500 Watt fissabile su tre livelli.

Electric oil filled radiators available in the version Kiwi. Filled with diathermic oil, does not burn fuel and does not consume oxygen, exalting its efficiency. Equipped with 4 rotating wheels and room temperature thermostat, the radiators have 3 power regulations from 1000 W to 2500 W.

RADIATORE KIWI								
Modello	elementi	potenza	tensione	vol. risc.	dimensioni	peso	volume	PCS
Type	elements	power	voltage	H.volume	sizes	weight	volume	
	N°	watt	volt	m ³	cm	kg	m ³	1x20'CNT
kw-1006	6	400-600-1000	230	37	37x17x66	12,4	0,045	650
kw-1508	8	600-900-1500	230	45	47x17x66	12,4	0,055	525
kw-2010	10	800-1200-2000	230	51	57x17x66	12,4	0,068	425
kw2512	12	1000-1500-2500	230	66	67x17x66	12,4	0,080	365

SPITFIRE HT 314



Il modello HD 314 è stato concepito per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo, amante dello sport. Esso è munito di:

- 4 tubi per il riscaldamento di due paia di scarpe contemporaneamente;
- pratico Kit per fissaggio a parete;
- timer di 180 minuti, per adeguare la durata dell'asciugatura ad ogni specifica esigenza.

Ideale per chi lavora in ambienti umidi, il modello HD 314 garantisce alte prestazioni, nonostante un assorbimento di corrente molto limitato (300 watt). La temperatura di fuoriuscita dell'aria a circa 50° è ideale per asciugare le calzature senza danneggiarle.

Our model HT 314 has been designed to satisfy the needs of a public heterogeneous and keen on sport.

It is provided with:

- *4 pipes for the heating of two pairs of shoes at the same time;*
- *a practical kit for wall fixing the appliance;*
- *180 minutes timer, to adapt the length of the drying to each specific need. Model HT 314 is ideal for people who work in a humid environment, it assures a good performance in spite of a low electrical input (300 Watt). The air flowing out temperature of about 50° is ideal to dry footwear without damaging it.*

HOT SPOT | 3

Stufa a pellet da esterno a tiraggio naturale. Senza elettricità, solo per utilizzo all'aria aperta.

Potenza: 13 kW

Dimensioni: 546x520x2118

Peso: 90 kg

Colori: antracite, rosso bordeaux, bianco

Combustibile: pellet di legno

Natural draft, outdoor pellet stove, without electricity.

Power: 13kW

Dimensions: 546x520x2118

Weight: 90 kg

Colours: anthracite, burgundy red, white

Fuel: wood pellet



POLDO Camping Camping Speedy



Barbecue a pellet senza elettricità a combustione pirolitica. Le dimensioni compatte ed il peso contenuto lo rendono facile da trasportare e da utilizzare. Grazie alla nuova tecnologia del bruciatore inox, è possibile impostare due differenti temperature di cottura (solo Camping Speedy): MIN 200-250 °C - MAX 300-350°C. Prodotto particolarmente adatto a campeggi e alla vita all'aria aperta. Completo di griglie laterali poggia vivande, spazzola 3 in 1, tubo di scarico fumi e comignolo inox.

Pyrolytic combustion pellet barbecue without electricity. The small size and the little weight make it easy to move and to use. Thanks to the new technology of the stainless steel burner, you can choose between two different cooking temperatures (Camping Speedy only): MIN 200-250°C - MAX 300-350°C. This product is suitable for camping and outdoor life. Equipped with food supporting lateral grids, three functions brush, stainless steel chimney and top.



POLDO Easy Easy Plus

Barbecue a pellet senza elettricità destinato all'uso domestico, ottimo per grigliate in famiglia o con amici. Poldo Easy è adatto anche ad impieghi prolungati, perchè un sistema di sicurezza a molla permette di ricaricare il combustibile anche durante l'utilizzo. Dotato di cassetto cenere estraibile e di base con ruote per il trasporto. Completo di griglie laterali poggia vivande, spazzola 3 in 1, tubo scarico fumi e comignolo inox. Temperatura regolabile in continuo.

Pellet barbecue without electricity for domestic use, perfect for grill with friends or family. Poldo Easy can be used for long times, thanks to a spring safety system that allows to refill the fuel while it is working. It is equipped with an extractable ashtray, two wheels for moving it, food supporting lateral grids, three functions brush, stainless steel chimney and top. Temperature adjustable anytime.



Il barbecue a pellet senza elettricità Poldo Easy Plus è dotato di una pratica leva per lo spegnimento e per il caricamento del combustibile. Questo sistema permette di riempire comodamente il serbatoio pellet anche durante l'utilizzo e di arrestare la combustione alla fine delle operazioni di cottura, per un consumo ottimale di pellet. Completo di griglie laterali poggia vivande, spazzola 3 in 1, tubo scarico fumi e comignolo inox. Temperatura regolabile in continuo.

The pellet barbecue without electricity Poldo Easy Plus has got a practical lever to switch it off and to load the fuel. This system allows to fill easily the pellet tank, also during its use and to stop the combustion at the end of the cooking operations, for an optimal pellet consumption. It is equipped with an extractable ashtray, two wheels for moving it, food supporting lateral grids, three functions brush, stainless steel chimney and top. Temperature adjustable anytime.

POLDO Family



Barbecue a pellet all'aspetto solido e professionale, ideale per utilizzo intenso e prolungato. Il coperchio con termometro integrato permette di realizzare cotture più elaborate, come in un forno tradizionale. Equipaggiato di leva per lo spegnimento e carico pellet, come il modello Easy Plus. I ripiani laterali in acciaio inox si richiudono, per un trasporto più facile. Completo di spazzola 3 in 1, tubo scarico fumi e comignolo inox. Temperatura regolabile in continuo.

Pellet barbecue with a solid and professional design, it is perfect for an intense and long lasting use. The cover with integrated thermometer permits more elaborate cookings, as if you were using a professional oven. It is equipped with a lever for the switching off and the pellet charge, just like the Easy Plus model. The lateral shelves, made of stainless steel, can be closed to move the barbecue easily. Equipped with three functions brush, smokes discharge pipe and stainless steel chimney. The temperature can be adjusted anytime.

POLDO Chef Chef Deluxe




Barbecue a pellet senza elettricità top di gamma, dotato di doppia piastra di cottura e di ripiani inox richiudibili. La potenza elevata e la superficie di cottura di generose dimensioni rendono i modelli Poldo Chef e Poldo Chef Deluxe particolarmente adatti ad applicazioni nel settore della ristorazione all'aperto (sagre, stand gastronomici, cerimonie, festival). La copertura con paratia interna in acciaio inox del modello Chef Deluxe permette di cucinare contemporaneamente due cibi differenti, senza contaminazione di sapori e di odori. Per facilitare l'utilizzo professionale intensivo, entrambi i modelli sono stati dotati di un comando ergonomico di regolazione della temperatura e di un cassetto di recupero dei residui di cottura e di pulizia della piastra. Completo di griglie laterali poggia vivande, spazzonai 3 in 1, tubo scarico fumi e comignolo inox. Temperatura regolabile in continuo.

Top of the range pellet barbecue without electricity, equipped with double cooking plate and with lateral shelves that can be closed. The high power and the wide cooking plate make the models Poldo Chef and Chef Deluxe especially suitable to be used in the outdoor catering (feasts, gastronomic stands, banquets, festivals). The Chef Deluxe top cover, with inner part made of stainless steel, allows to cook two different types of food contemporarily, without contamination of flavours and smells. To facilitate the intensive professional use, both of the models have been equipped with an ergonomic control to regulate the temperature and with a big recovery drawer for the cooking residues. Such features allow a better management of the cooking and plate cleaning operations. Equipped with three functions brush, smokes discharge pipe and stainless steel chimney. The temperature can be adjusted anytime.

ACCESSORI

PIASTRE per barbecue

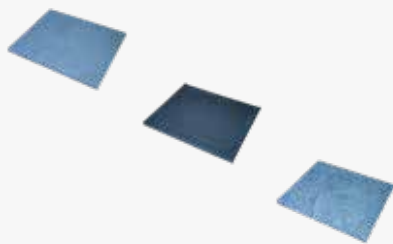

Pietra lavica

BRB PIASTRA PL-*

Pietra ollare

BRB PIASTRA-PO-*

Ghisa

BRB PIASTRA-G-*

Piastre di cottura cm 50x40

GRIGLIE e COPERCHI per barbecue



GRIGLIE



FORNO BBQS



FORNO BBQ

Griglia piccola

Griglia grande

Coperchio per barbecue

PLT-FORNO BBQ

Coperchio per barbecue speedy

PLT-FORNO BBQS

KIT COTTURA e COPERTURE per barbecue



KIT BBQ 5 LUX



KIT BBQ 3 LUX



KIT BBQ 3



copribarbecue

Kit barbecue LUX 5 pezzi

PLT-KIT BBQ 5 LUX

Kit barbecue LUX 3 pezzi

PLT-KIT BBQ 3 LUX

Kit barbecue 3 pezzi

PLT-KIT BBQ 3

Telo copribarbecue chef

Telo copribarbecue camping

Telo copribarbecue family

Telo copribarbecue easy

ASPIROLAM 15



Aspiracene con fusto in metallo 15 litri, filtro HEPA con rete metallica lavabile Ø 75/150 h 117, tubo flessibile lunghezza 1 mt-terminale in alluminio-sistema protezione motore-220V~50Hz 1000W

ASPIROLAM 10



Aspiracene con fusto in metallo 10 litri, filtro HEPA con rete metallica lavabile Ø 75/150 h 103, tubo flessibile lunghezza 1 mt-terminale in alluminio-sistema protezione motore-220V~50Hz 800W

